

Castelo

ЦЕМЕНТНЫЕ
ПЛИТКИ
ПОРТУГАЛИИ



КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Classic 20x20	6
---------------------	---

СОВРЕМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Couleur 20x20	12
---------------------	----

НАСТЕННЫЕ ПЛИТКИ

Узорные настенные 10x20	16
-------------------------------	----

Однотонные 10x10	18
------------------------	----

Arte 10x10	19
------------------	----

Бордюрные 10x20	19
-----------------------	----

КОЛЛЕКЦИЯ 15x15 и 30x30

Коллекция 15x15	22
-----------------------	----

Arte 30x30	24
------------------	----

Укладка	26
---------------	----

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция CLASSIC представлена шестью различными цветовыми оттенками, в теплых пастельных и контрастных черно-белых тонах.

Классический характер мотивов основан на мавританском влиянии.

Комбинируя эти цвета и мотивы Вы можете создать уникальную атмосферу для Вашего дома, привнося в жизнь оттенки старины.





CASTELO | Classic 20x20



ZW-WI



ZW-WI



ZW-WI



ZW-WI



ZW-WI



ZW-WI



ZW-WI



GE-WI



GE-WI



GE-WI



GE-WI



GE-WI



GE-WI



GE-WI



ZA-WI



ZA-WI



ZA-WI



ZA-WI



ZA-WI



ZA-WI



ZA-WI



GR-WI



GR-WI



GR-WI



GR-WI



GR-WI



GR-WI



GR-WI



BL-WI



BL-WI



BL-WI



BL-WI










BL-WI



BL-WI



BL-WI



СОВРЕМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ


Линия для пола Couleur Traditional. Выбирая из 19 основных цветов и 21 традиционного бордюра, Вы можете придумывать свои собственные изысканные полы, подходящие для всех комнат в Вашем доме.

Линия Couleur Traditional использует цвета в более смелых сочетаниях. Великолепные оттенки “тон в тон” придадут Вашему полу еще более уникальный характер.








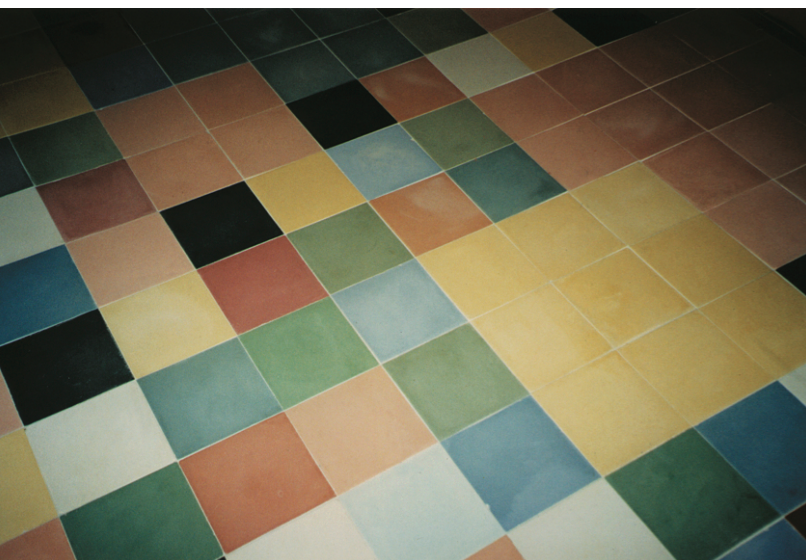

CASTELO | Couleur 20x20

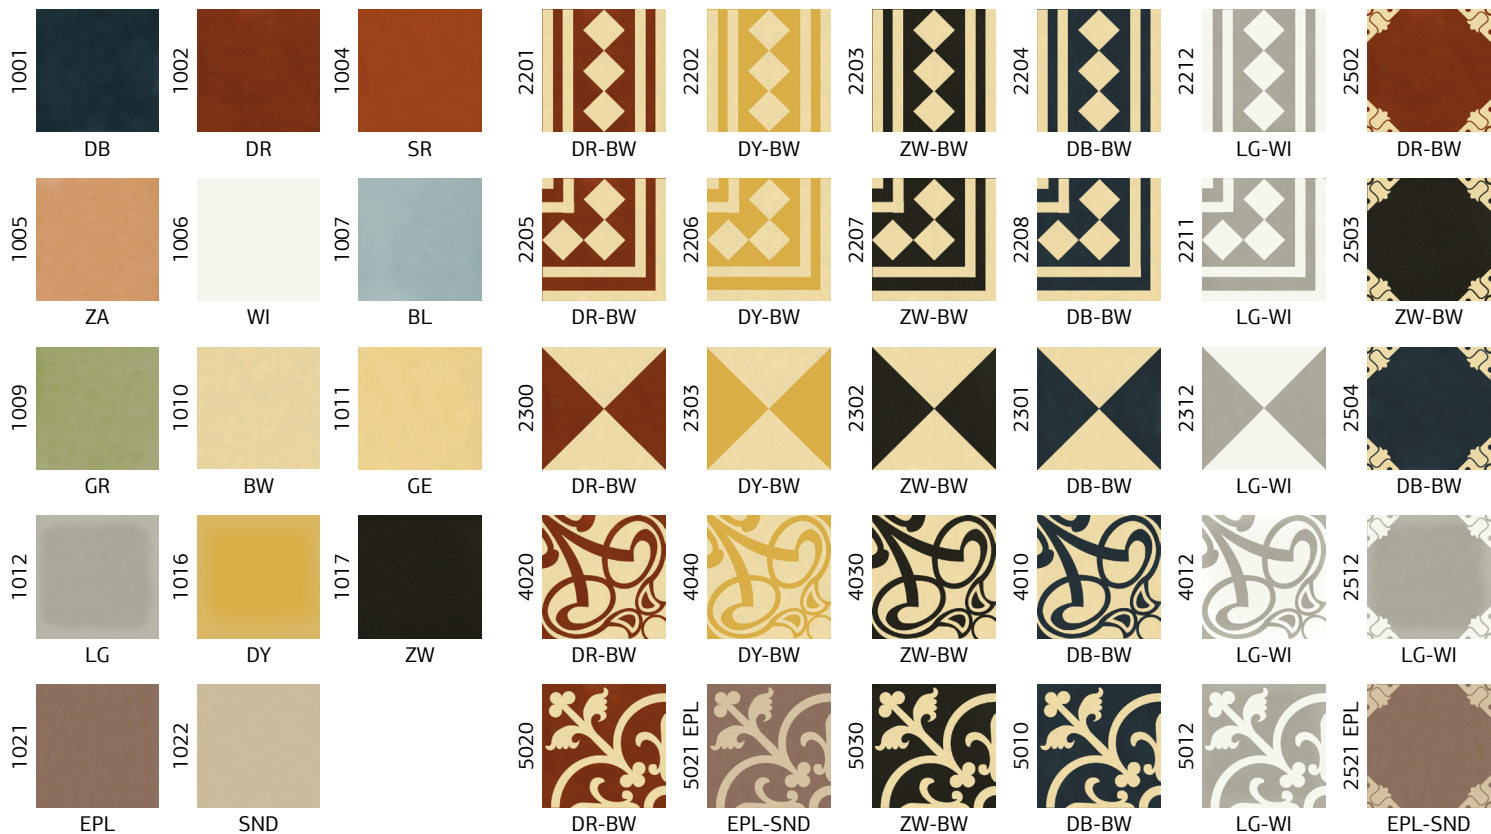



НАСТЕННЫЕ ПЛИТКИ

Коллекция настенных плиток содержит 7 различных узоров и 12 цветов.

Все они сочетаются с напольными линиями Couleur Traditional и Classic.

Это делает возможным создавать настенные и напольные комбинации для любого дизайна интерьеров.





CASTELO | Узорные настенные 10x20





DR-BW



W2203BW

ZW-BW



DB-BW



W2209DY

DY-BW



DB-BW



W7002DY

DY-BW



SR-BW



W5001

DR-DB-BW



CASTELO | Однотонные 10x10 мм



W1001

DB



W1002

DR



W1004

SR




W1005

ZA



W1006

WI



W1007

BL



W1009

GR



W1010

BW



W1011

GE




W1012

LG




W1016

DY



W1017

ZW



W1021

EPL




W1022

SND



456




458



459



460



463



467



468



P1001

DB



P1002

DR




P1004

SR



P1005

ZA




P1006

WI



P1007

BL



P1010

BW



P1011

GE




P1012

LG




P1016

DY



P1017

ZW



P1021

EPL



P1022

SND

КОЛЛЕКЦИЯ 15x15 и 30x30

Коллекция 15x15 вдохновлена стилем 20-х годов прошлого века на основе серых, кремовых, и песчано-фиолетовых цветах. 12 узоров и 6 простых цветов создадут основу для стиля Арт-деко в Вашем интерьере.




Castelo представляет свою новую коллекцию плитки ручной работы.

Arte 30x30 создана на тему коллекций Couleur и Classic, но в более крупном формате и пока с одной фоновой плиткой Grey.



CASTELO | Коллекция 15x15



1510
Cream



1520
Light Grey



1550
Flower




1560
New York



1572
Eight Star



1512
Dark Grey



1521
Purple




1552
Cuba




1570
Shield



1580
Tulip



1517
Black



1522
Purple Grey



1556
Sun



1571
Flower Point



1590
Tulip Corner



1555
June



1585
Jugend




1595
Jugend Corner



CASTELO | Arte 30x30



312
Grey



317
DR



328
BW



317
ZW



328
ZW



Толщина 25 мм



РАБОТА С ЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТКАМИ АНАЛОГИЧНА РАБОТАМ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ

Помните, что цементная плитка – это плитка ручной работы. Ее укладка должна производиться в конце строительных, реставрационных, плотничных, водопроводных, штукатурных, покрасочных работ и проводки электрики.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- ▶ Бетонная поверхность, на которую клеятся плитки, должна быть ровной, а так же сухой, иначе испаряющаяся жидкость, проникая сквозь плитку, оставит соляные пятна!
- ▶ При использовании теплых полов важно, чтобы до укладки плиток полностью остоялся не менее 30 суток и был проверен на нагрев. После проведения всех работ с цементными плитками должно пройти 30 суток и далее нагрев должен быть на минимуме в течение 15 суток!
- ▶ Не намачивайте плитки полностью. Укладываете с сухой или со слегка смоченной и хорошо очищенной тыльной стороной.
- ▶ Чтобы избежать видимых швов между плитками, соедините их вместе как можно ближе (ширина шва ~ 1,5 мм - толщина «мастерка»). В случае если укладка плитки производится с учетом определенного рисунка, то перед укладкой лучше произвести точную трассировку и предварительную установку плиток без клея.
- ▶ При выравнивании плиток нельзя использовать какие-либо молотки! Выравнивайте плитки только надавливанием рук!
- ▶ Если Вам при укладке плитки необходимо ее обрезать, то рекомендуем это делать с помощью циркульного станка с кругом для резки плитки и камня. **Внимание! Не используйте для резки «болгарку»!**
- ▶ Если Вам необходимо соединить две плитки под углом 90 гр., то, используя станок для резки плитки/камня, аккуратно срежьте на каждой плитке край под углом 45 гр. немного не доходя до окончания цветового слоя, и затем подравняйте шкуркой кромку среза. При соединении плиток на углу должен получиться шов как на плоскости.

- ▶ Неравномерность цвета в плитке допускается и считается нормальной. При укладке используйте плитки поочередно из разных коробок одного цвета или узора!

УКЛАДКА, МЫТЬЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА:

- ▶ Нанесите слой плиточного клея 4-6 мм на хорошо подготовленную ровную поверхность пола. Чтобы избежать неровной кладки, необходимо использовать гребень с большими зубцами (10 мм).
- ▶ Нанесите слой клея равномерно на изнаночной поверхности плитки (этот этап для укладки на стене не обязателен) и установите ее на свое место. Внимание! Под плиткой не должны оставаться пустоты. Удаляйте возможные остатки плиточного клея с поверхности плиток сразу!
- ▶ Тщательно вымойте плиточную поверхность через 24 часа после укладки. Для мытья используйте моющее средство **FILACLEANER*** разведенное водой 1:30. Для удаления более серьезных загрязнений, используйте чистящее средство **FILA PS/87*** разведенное водой 1:5. Раствор нанести на смоченную водой поверхность и оставить на несколько минут, затем очистите поверхность с помощью жесткой синтетической губки и тщательно вымойте водой, см. инструкцию по средству.
- ▶ Если после мытья на плитках образуются «белые» пятна (вуаль), при необходимости повторно вымойте плитки средством **FILACLEANER*** разведенным водой 1:10 и жесткой щеткой. Из практики, белые пятна, образующиеся от испарений воды находящейся в основании, в клею или в плитке, со временем постепенно уходят.
- ▶ По сухой и чистой поверхности плиток нанесите один слой специального водоотталкивающего средства **HYDROREP***. Расход 10 литров на 100 кв.м. в один слой. Средство должно проникнуть внутрь плитки, не оставив следов на ее поверхности после высыхания. Этот этап важен, чтобы от последующей затирки швов на плитках не осталось следов!

ЗАТИРКА, МЫТЬЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА:

► На следующий день тщательно затрите все швы между плитками жидким цементным раствором на всю глубину шва. Для влажных помещений применяйте влагостойкие затирки.

► **Внимание!** Используйте только обычные серые, белые или светло-бежевые затирки. **Нельзя использовать яркие цветные затирки, так как они могут оставить след на плитке!**

► Тщательно смойте все остатки затирки с поверхности плитки по аналогии с 1-ым этапом с применением моющих и чистящих средств **FILACLEANER***.

► На абсолютно сухую поверхность повторно нанесите слой специального защитного средства (расход для обоих средств - 10 литров на 100 кв.м. в один слой):

1. Для мест, контактирующих с маслом и жиром (кухня, кухонный фартук, столешница...) используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.

2. Для других помещений для повторной защиты используйте водоотталкивающее средство **HYDROREP***.

Такая обработка не меняет поверхность плиток и в основном защищает ее от глубокого проникновения в плитку разлитых вина, кофе, масла и т.п. Поверхностные пятна при эксплуатации, уже можно будет удалить с помощью обычных моющих средств типа AJAX, «Пемолюкс» и т.п. для ухода за поверхностями из натурального камня или специальными средствами по устранению пятен см.

«Способы ухода за цементными литочными поверхностями».

► Во внутренних помещениях для получения сатиновой поверхности можно использовать самополирующийся воск **FILASATIN***.

Расход 3 литра на 100 кв.м. в один слой. Воск создаст защитный поверхностный слой и сам по себе придаст блеск поверхности, но также восковую поверхность можно отполировать для возобновления или усиления блеска.

Внимание! Если Вы используете цементную плитку для наружных работ, то необходимо учесть в работах следующие:

► Плитки должны укладываться на гидроизолированное основание (для площадок на земле лучше использовать водонепроницаемый бетон) с использованием специальных водонепроницаемых клея и затирки.

► Плиточная поверхность пола после укладки должна быть ровной и с естественным уклоном, без возможности образования стоячей воды (луж).

► Уложенная плитка также обрабатывается водоотталкивающим средством **HYDROREP***, а при необходимости защиты от жирных пятен дополнительно используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.

► Поверхность плоских цементных плиток зимой становится скользкой, поэтому для полов, полноценно эксплуатируемых зимой, используйте рельефные цементные плитки!

► Некоторые цвета (красные, фиолетовые, синие) - не устойчивы к ультрафиолету и могут постепенно выцветать под солнечным светом!

Вес: пол (20 мм) - 41 кг/кв.м.; пол 15х15см (17мм) - 35 кг/кв.м.; стена (13мм) - 25 кг/кв.м.

* – Перед применением средств FILA читайте подробные инструкции по каждому средству!

www.cement-tile.ru





Castelo


ГретаВульф
www.gretawolf.ru